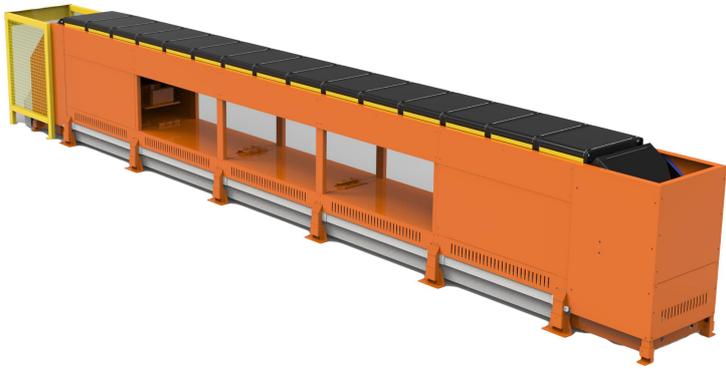


规格书		
型号：直线交叉带分拣系统		
照片		
描述	参数说明	备注
最大货物规格 mm	L420*W650*H400	可适配
最小货物规格 mm	L100*W100*H5	
最大货物重量 kg	5kg	
最小货物重量 kg	0.05kg	
运行速度	1.2-1.6m/s	
最大分拣效率	10000 件/小时（按照最小货物计算）	常规效率 8000
小车节距 mm	500mm	
小车皮带	黑色 PVC 材质，低摩擦，小包角	
小车运行动力	48V 伺服电辊筒	正反转
每个小车功率 KW	0.4KW	
主行走动力	永磁同步直线电机	
直线电机功率 KW	3.5-5.5KW（根据负载、速度功率变化）	
整机额定功率 KW	小车功率+直线电机功率	
实际运行功率 KW	额定功率的一半（需要按照格口数量来调整）	
运行噪音	70 分贝以内	距离设备一米
分拣正确率	99.999%	
机身材质	铝合金+钣金覆盖件	
格口样式	滑槽、无动力滚筒、福来轮	
小车供电方式	滑触线（标配）	
小车通讯方式	分布式漏波电缆无线通讯	